
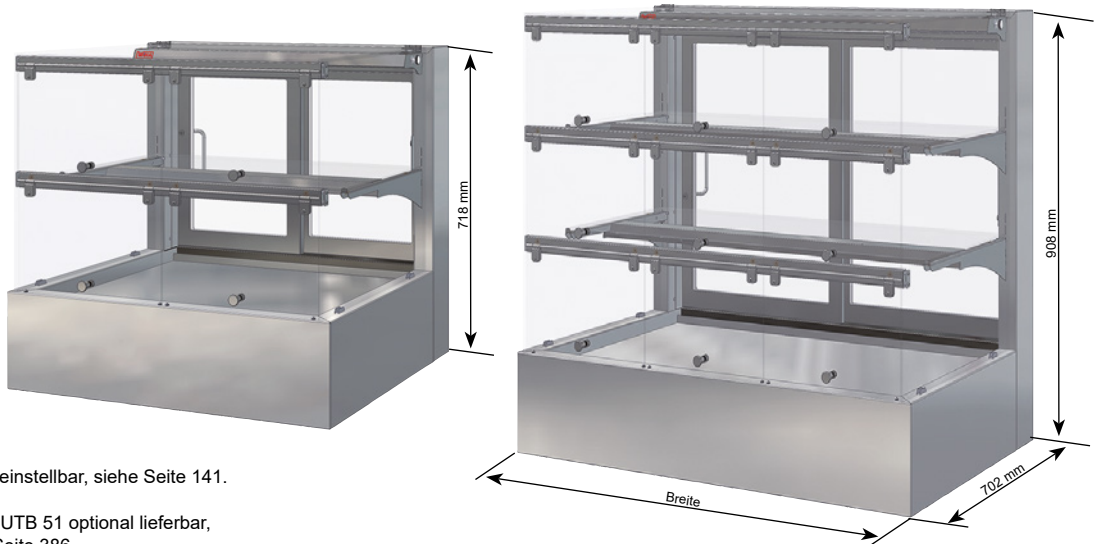


Front-Counter SB

SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)

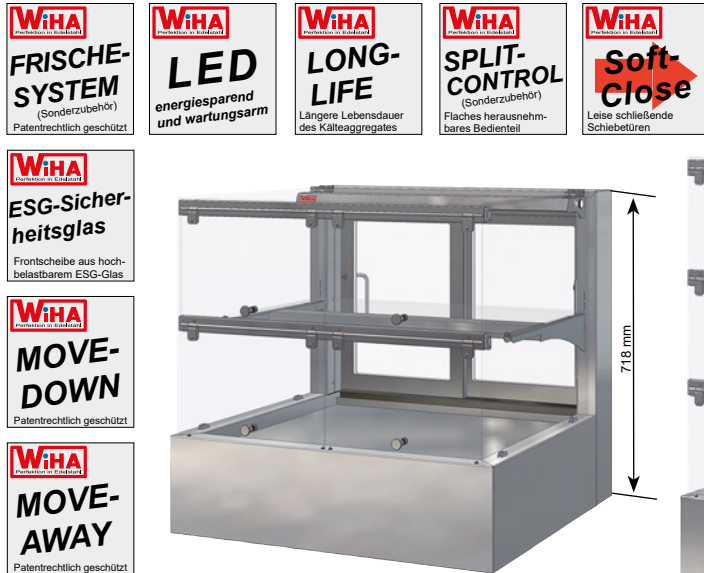

6
SB-Kühlvitrinen

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Front-Counter 520 SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm										
Front-Counter 520 SB - GN 2 **	23700	23705	23710	23720	23725	23730	750	702	370 W	230V/325W
Front-Counter 520 SB - GN 3	23701	23706	23711	23721	23726	23731	1075	702	370 W	230V/340W
Front-Counter 520 SB - GN 4	23702	23707	23712	23722	23727	23732	1400	702	450 W	230V/400W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Front-Counter 710 SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm										
Front-Counter 710 SB - GN 2 **	23740	23745	23750	23760	23765	23770	750	702	370 W	230V/350W
Front-Counter 710 SB - GN 3	23741	23746	23751	23761	23766	23771	1075	702	450 W	230V/380W
Front-Counter 710 SB - GN 4	23742	23747	23752	23762	23767	23772	1400	702	605 W	230V/540W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33266
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 370/450	8179
Maschinenschutzblende Typ 605	8180
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO ₂ (siehe Seite 384)	10197

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 126.
 Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.



6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.
 SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerland).
 Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
 Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungs-freundlichen Hygienecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit selbstschließendem Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene). Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.
 Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.







Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
 Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

6
SB-
Kühlvitrinen

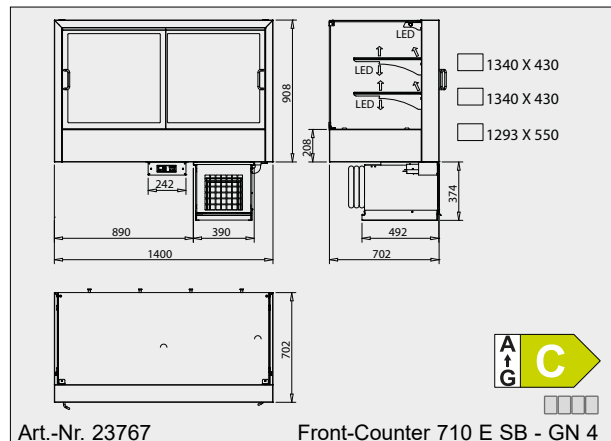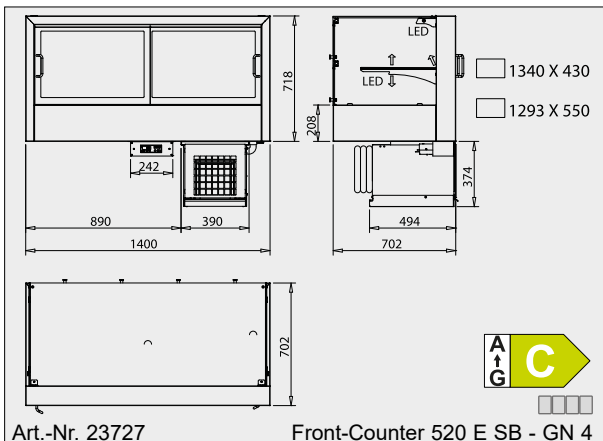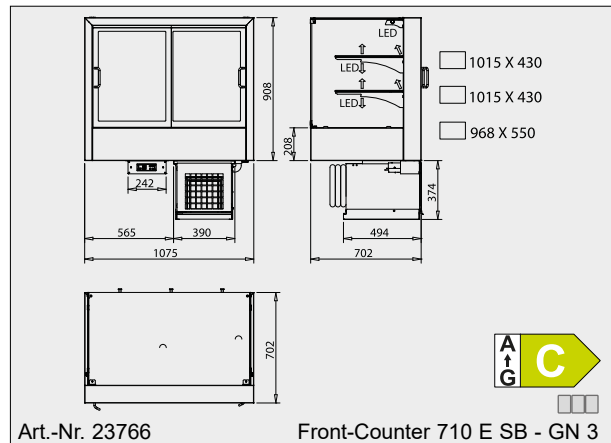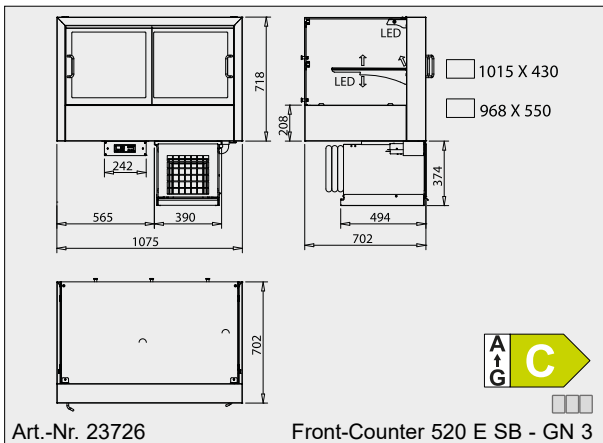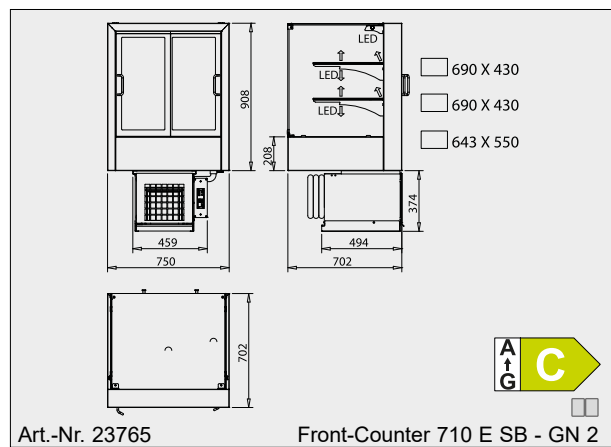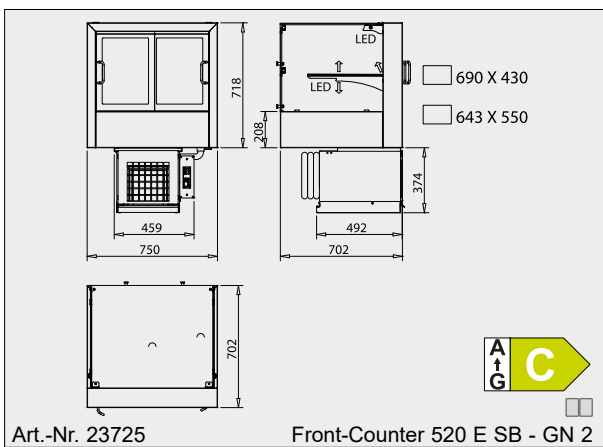

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Front-Counter KO-LS

Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhänderand)

ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	LED <small>energiesparend und wartungsarm</small>
MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>
MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	SPLIT-CONTROL <small>(Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>



6
SB-Kühlvitrinen

Tipp:
Passender Front-Counter BE (Bedienvitrine), siehe Seite 164.

Front-Counter 520 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm						
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2	23987	23990	750	702	890 W	230V/940W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 3	23988	23991	1075	702	950 W	230V/960W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4	23989	23992	1400	702	1200 W	230V/1230W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bediensseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm						
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2	23981	23984	750	702	950 W	230V/950W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3	23982	23985	1075	702	1200 W	230V/1235W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4	23983	23986	1400	702	1600 W	230V/1365W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bediensseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33196	
Maschinenschutzblende Typ 890-1200	3815	
Maschinenschutzblende Typ 1600	33195	
	33265	

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
 Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne und Prallscheibe, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerrand).
 Kundensseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
 Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
 Temperatur: 7°C bei $25^{\circ}\text{C}/60\%$ rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung $1\ 1/4''$ und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundensseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und flacher Kühlwanne mit Prallscheibe.

Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bediensseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, geolochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperaturregelung







Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

6
SB-
Kühlvitrienen

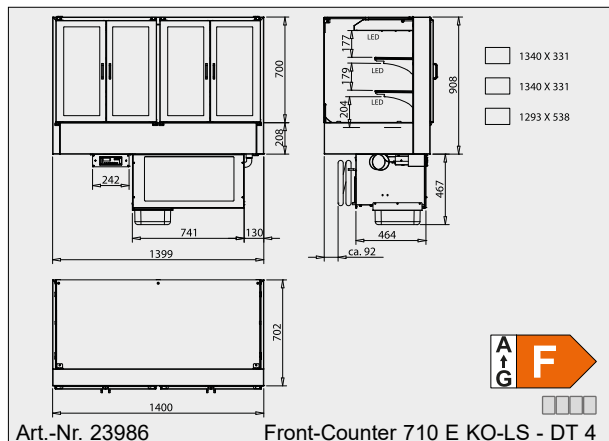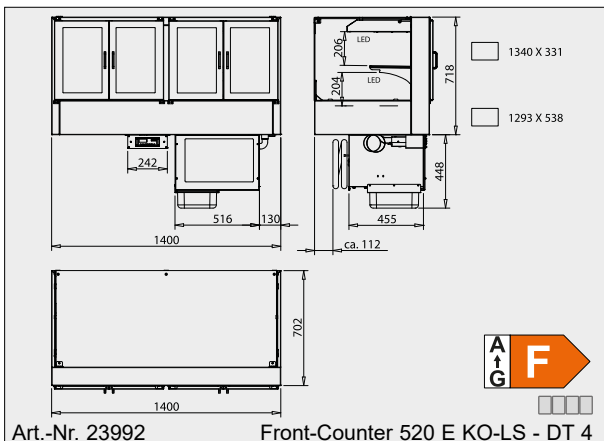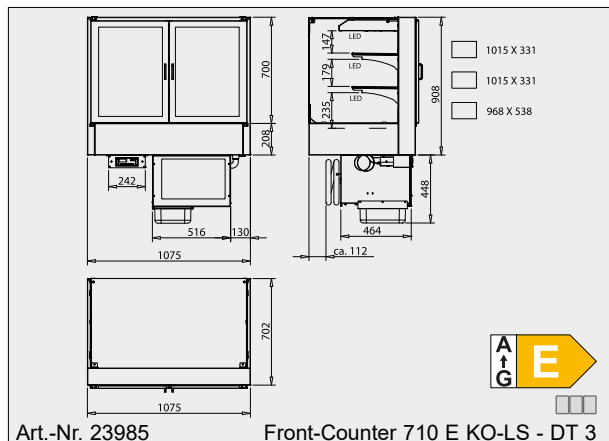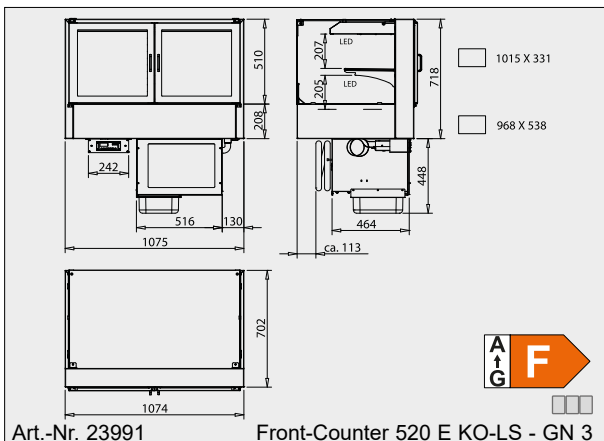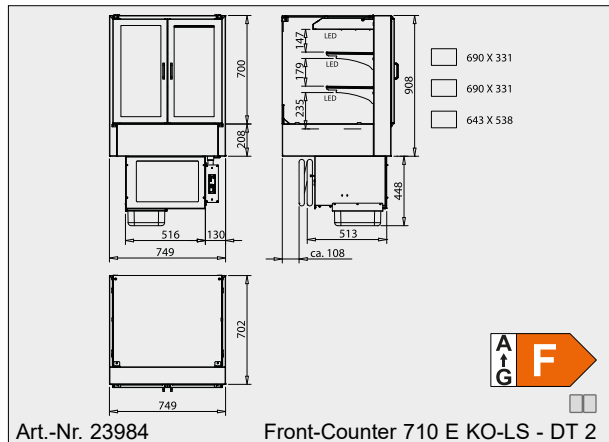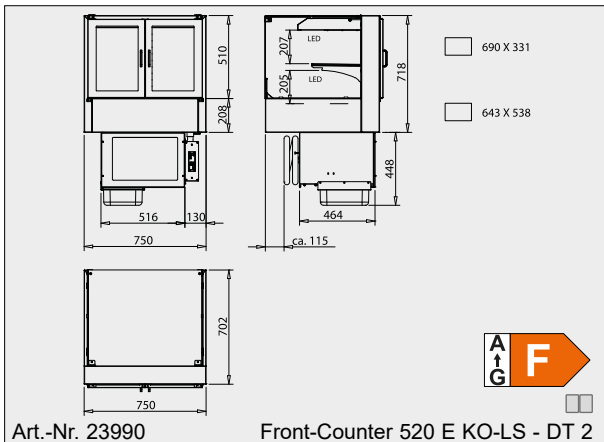


Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Front-Counter KO-VT-LS

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerrand)

ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	LED <small>energiesparend und wartungsarm</small>
MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>
MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	SPLIT-CONTROL <small>(Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>

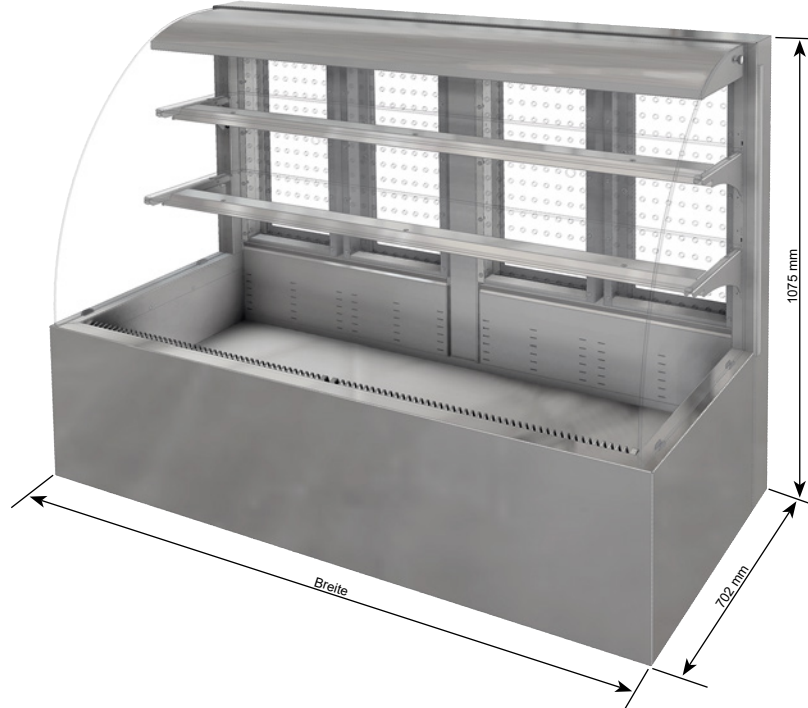

6
SB-Kühlvitrinen

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Front-Counter 520 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm										
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2	23900	23905	23910	23920	23925	23930	750	702	890 W	230V/940W
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3	23901	23906	23911	23921	23926	23931	1075	702	950 W	230V/960W
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4	23902	23907	23912	23922	23927	23932	1400	702	1200 W	230V/1230W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm										
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2	23940	23945	23950	23960	23965	23970	750	702	950 W	230V/950W
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3	23941	23946	23951	23961	23966	23971	1075	702	1200 W	230V/1235W
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4	23942	23947	23952	23962	23967	23972	1400	702	1600 W	230V/1365W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss
Maschinenschutzblende Typ 890-1200
Maschinenschutzblende Typ 1600

Art.-Nr.

33196

3815

33195

33265

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
per GN 1 (1 Paar; B=325 mm)

9880

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm

6413

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2

inkl. 10 Warentrenner GN

Art.-Nr.

26467

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3

inkl. 15 Warentrenner GN

26468

Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln

26457

Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
 Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerrand).
 Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
 Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
 Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
 Zur Reinigung des Wannensbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
 Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteiblende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteiblende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat







- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
 Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

6
SB-
Kühlvitrienen

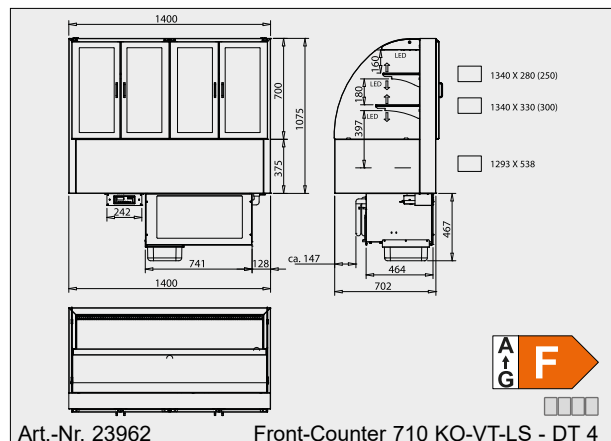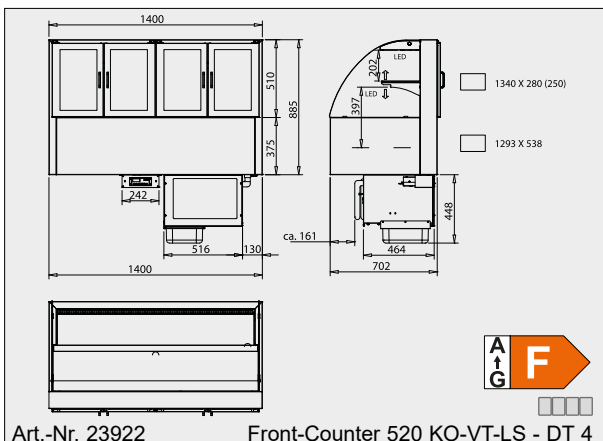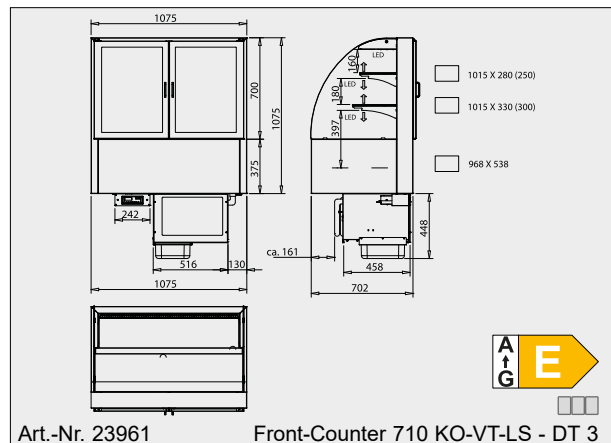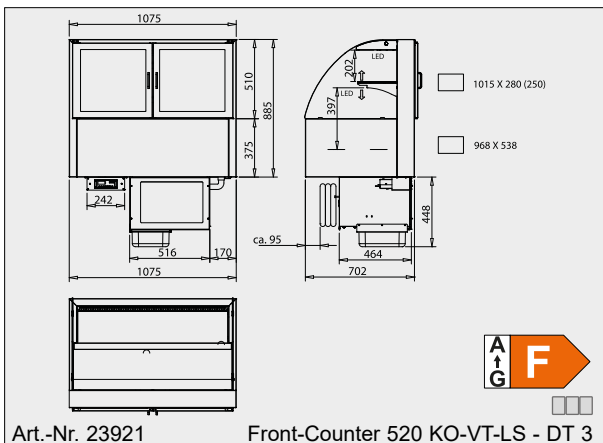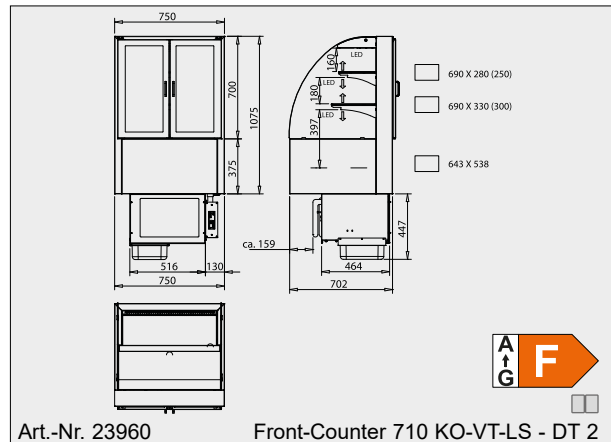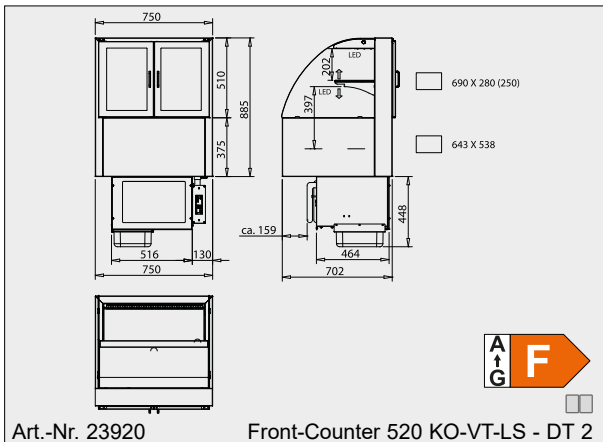

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.