


## Snack-Counter Sondergröße

Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt

**Bevorzugte Anwendung:**  
Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.

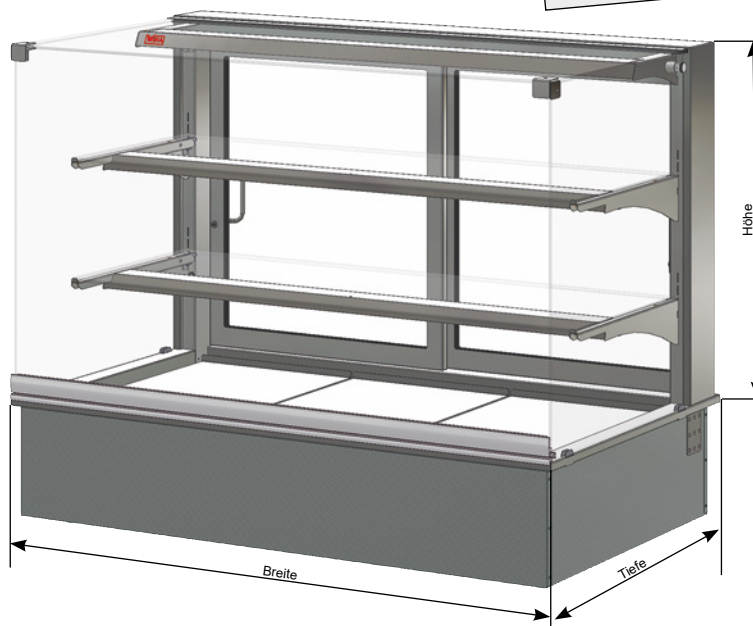

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

### Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt!

- **Breite, Tiefe und Höhe sind frei wählbar**, so findet diese Vitrine überall dort Platz, wo Standardgrößen nicht passen.
- **Leichtgängige Schiebetüren mit Laufrollen**, zur Reinigung leicht aushängbar.
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Auch für schmale Theken geeignet**, da die Fertigung bereits ab einer Tiefe von 500 mm möglich ist.
- **Variable Präsentation** durch höhenverstellbare Glasborde, welche gerade oder zum Kunden geneigt arretierbar sind.
- **Wahlweise mit Drehtür, Flügeltür oder Schiebetüren**
- **Frontscheibe für die Reinigung aufklappbar**
- **ESG-Sicherheitsglas**
- **Einfache Reinigung des Innenraums** durch aufschwenkbare Frontscheibe und entnehmbare Schiebetüren.
- **Einfache Reinigung des Verdampferraums** durch hochschwenkbaren Verdampfer – selbsthaltend über Gasdruckfedern.

Diese Vitrine wird passgenau nach Ihren Maßvorgaben gefertigt. So kann diese Vitrine auch dort eingesetzt werden, wo Standardabmessungen nicht passen.

Die Ausführung ist dabei frei wählbar. Die Vitrine ist auf Wunsch bedienseitig mit Drehtür, Flügeltür oder kugelgelagerten, leichtlaufenden Schiebetüren lieferbar, die Anzahl der Borten ist dabei individuell wählbar.

Kühlvitrine		Art.-Nr. 12091
<b>Mögliche Vitrinenabmessungen:</b>		
Vitrinentiefe:	Vitrinenbreite: *	Höhe:
500 mm – 680 mm	800 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	600 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm

Preis auf Anfrage.  
\* Ab Vitrinenbreite 1600 mm: 2-teiliges Frontglas und Oberglas.

### Für ein Angebot sind folgende Angaben erforderlich:

- Breite
- Tiefe
- Höhe
- Anzahl der Borten
- Ausführung der Tür: Drehtür rechts/links; Schiebetüren; Flügeltüren

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Kondenswasserschale, lose	3819
Preisschiene Zwischenboden – Sonderlänge	11545
Preisschiene unterer Warenboden – Sonderlänge	11546

### Beschreibung

Auf Maß angefertigte Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus ESG-Sicherheitsglas. Die ESG-Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage herausnehmbar. Die Umluftverdampfer und Ventilatoren sind anschließend hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Kundenseitig, seitlich und oben mit Glasaufbau aus ESG-Sicherheitsglas. Die kundenseitige Frontverglasung ist in einem unteren Glashalte-Kipplagerprofil befestigt.

Bei der auf Maß angefertigten Kühlvitrine wird die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Anzahl der Borden und die Ausführung der Türen (Drehtür links/rechts, Schiebetüren, Flügeltüren) entsprechend den bestätigten Abmessungen ausgeführt.

Schiebetüren sind bei dieser Ausführung mit leichtgängigen und kugelgelagerten Laufrollen versehen.

Alle oberen Warenböden sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte montiert. Die oberen Warenböden sind mehrfach höhenverstellbar. Einfacher Einbau der Kühlwanne in den Thekenausschnitt durch umlaufenden Einhängerand.

Unterhalb der Kühlvitrine ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung

Bei steckerfertigem Kälteaggregat


Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt:



**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

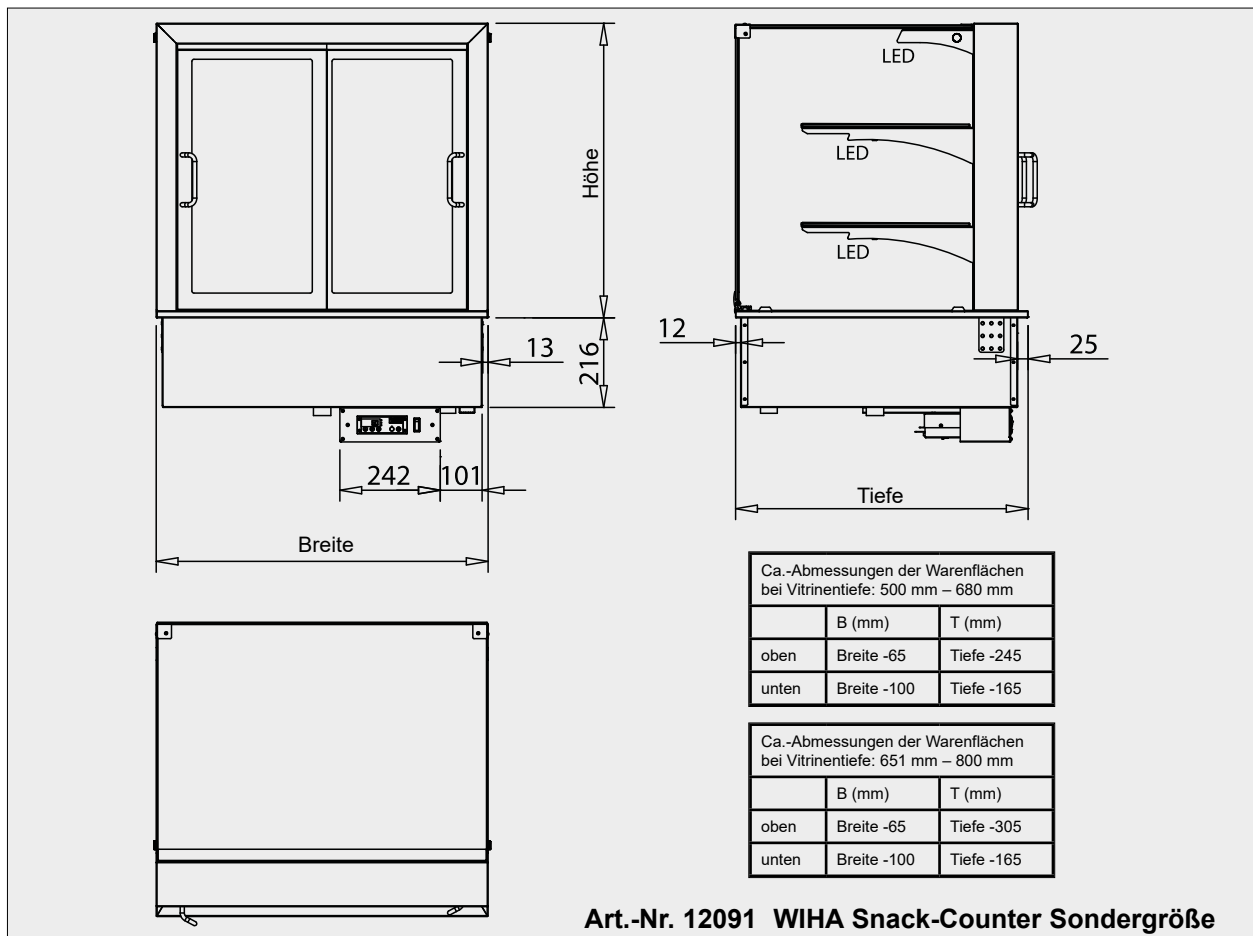

## Snack-Counter **ECO-Sondergröße**

Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt



Allseitig Isoglas!



**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

### Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt!

- **Breite, Tiefe und Höhe sind frei wählbar**, so findet diese Vitrine überall dort Platz, wo Standardgrößen nicht passen.
- **Leichtgängige Schiebetüren mit Laufrollen**, zur Reinigung leicht aushängbar.
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Auch für schmale Theken geeignet**, da die Fertigung bereits ab einer Tiefe von 500 mm möglich ist.
- **Kein Beschlagen der Scheiben (\*)**, da der Aufbau komplett aus Isolierglas gefertigt ist.
- **Energiesparend** durch Isolier-Verglasung.
- **Temperaturbereich** < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
- **Längere Produktfrische** durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
- **Variable Präsentation** durch höhenverstellbare Glasborde, welche gerade oder zum Kunden geeignet arretierbar sind.
- **Wahlweise mit Drehtür, Flügeltür oder Schiebetüren**
- **Einfache Reinigung des Innenraums** durch aufschwenkbare Frontscheibe und entnehmbare Schiebetüren.
- **Einfache Reinigung des Verdampferraums** durch hochschwenkbaren Verdampfer – selbsthaltend über Gasdruckfedern.

<b>Kühlvitrine 2 Schiebetüren:</b>		<b>Art.-Nr. 12095</b>
<b>Mögliche Vitrinenabmessungen:</b>		
Vitrinentiefe:	Vitrinenbreite: *	Höhe:
500 mm – 680 mm	800 mm – 1600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	600 mm – 1600 mm	300 mm – 710 mm

Preis auf Anfrage.

<b>Kühlvitrine 4 Schiebetüren:</b>		<b>Art.-Nr. 12094</b>
<b>Mögliche Vitrinenabmessungen:</b>		
Vitrinentiefe:	Vitrinenbreite: *	Höhe:
500 mm – 680 mm	1601 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	1601 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm

Preis auf Anfrage.

\* Ab Vitrinenbreite 1600 mm: 2-teiliges Frontglas und Oberglas.

#### Für ein Angebot sind folgende Angaben erforderlich:

- Breite
- Tiefe
- Höhe
- Anzahl der Borten
- Ausführung der Tür: Drehtür rechts/links; Schiebetüren; Flügeltüren

(\*) Bei Sollwert 6°/UT 25°C/rel. LF 70%.

## Sonderzubehör

Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigen Abfluss	<b>Art-Nr.</b> <b>3815</b>
Kondenswasserschale, lose	<b>3819</b>
Preisschiene Zwischenboden – Sonderlänge	<b>11545</b>
Preisschiene unterer Warenboden – Sonderlänge	<b>11546</b>

## Beschreibung

Auf Maß angefertigte Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Isolierverglasung. Die ESG-Glasböden sind in höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers sind Warenauslagen aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit geschliffener Oberfläche angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens sind die Warenauslagen herausnehmbar. Der Umluftverdampfer ist anschließend hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Kundenseitig, seitlich und oben mit Glasaufbau aus Wärmeschutz-Isolierverglasung. Die kundenseitige Frontverglasung ist in einem unteren Glashalte-Kipplagerprofil befestigt.

Bei der auf Maß angefertigten Kühlvitrine wird die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Anzahl der Borten und die Ausführung der Türen (Drehtür links/rechts, Schiebetüren, Flügeltüren) entsprechend den bestätigten Abmessungen ausgeführt.

Schiebetüren sind bei dieser Ausführung mit leichtgängigen und kugelgelagerten Laufrollen versehen.

Alle oberen Warenböden sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte montiert. Die oberen Warenböden sind mehrfach höhenverstellbar. Einfacher Einbau der Kühlwanne in den Thekenausschnitt durch umlaufenden Einhängerand.

Unterhalb der Kühlvitrine ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:  
- Expansionsventil für R134a/R513A  
- Abtau- und Temperatursteuerung

### Bei steckerfertigem Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

**5**  
Bedien-  
Kühlvitri-  
nen

	B (mm)	T (mm)
oben	Breite -65	Tiefe -245
unten	Breite -100	Tiefe -165

	B (mm)	T (mm)
oben	Breite -65	Tiefe -305
unten	Breite -100	Tiefe -165

**Art.-Nr. 12095 WIHA Snack-Counter ECO-Sondergröße**